


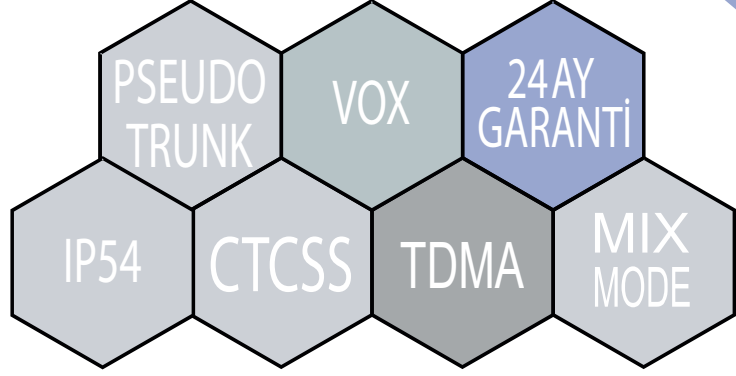

MIL-STD-810 C/D/E/F/G Askeri Standart

2000 / 3000 mAh Li-İyon Batarya

1000mW Yüksek ve Kaliteli Ses

IP54 Su ve Toz Koruması

ManDown, LoneWorker

AMBE+2 Vocoder

Temel Şifreleme

Çağrı Kesme

Vox





CE 07000



* Bazı Opsiyonel Özellikler, İlave Donanım ve Ücret Gerektirir.

ÖZELLİKLER

Genel Özellikler	
Frekans Aralığı	446 MHz
Kanal Sayısı	256
Bölge Sayısı	16
Kanal Aralığı	12.5 KHz / 20 KHz / 25 KHz
Çalışma Voltajı	7.5V DC $\pm$ 20%
Batarya	2000 mAh Li-ion (Standart), 3000 mAh Li-ion (Opsiyonel)
Boyutlar	116 x 54 x 31 (mm)
Ağırlık	275 g
Verici Özellikleri	
Frekans Kararlılığı	$\pm$ 1.5 ppm
Çıkış Gücü	0.5 W
Modülasyon Limiti	$\pm$ 2.5 KHz @ 12.5 KHz, $\pm$ 4.0 KHz @ 20 KHz, $\pm$ 5.0 KHz @ 25KHz
FM Gürültüsü	-40 dB @12.5 KHz, -45 dB @ 20 / 25 KHz
Yayın Emisyonu	-36 dBm @ < 1 GHz, 30 dBm @ > 1GHz
Yan Kanal Gücü	60 dB @ 12.5 KHz, 70 dB @ 20 / 25 KHz
Ses Tepkisi	+1 ~ -3 dB
Ses Bozulması	$\leq$ 3%
Dijital Modülasyon	12.5 KHz Data: 7K60F1D, 12.5 KHz Voice: 7K60F1E 12.5 KHz Voice and Data: 7K60F1W
FM Modülasyon	12.5KHz: 11K0F3E, 25KHz: 16K0F3E
Dijital Protokol	ETSI TS 102 361-1, -2, -3, -4
Dijital Ses Kodlayıcı	AMBE + +
Alıcı Özellikleri	
Frekans İstikrarı	$\pm$ 1.5 ppm
Analog Hassasiyeti	0.25 μ V / -120 dBm (12 dB SINAD)
Dijital Hassasiyeti	0.25 μ V / -120 dBm (Typical)
İntermodülasyon	TIA603C:70dB ETSI:65dB
Yan Kanal Seçiciliği	ETSI: 60dB@ 12.5KHz, 70dB@ 20/25KHz
Sahte Yanıt Reddi	TIA603C:70dB ETSI:70dB
Ses Çıkış Gücü	1W
Ses Bozulması	$\leq$ 3% (typical)
Gürültü	-40 dB @ 12.5KHz, -45dB @ 20/25KHz
Ses Tepkisi	+ 1 ~ -3dB
Spürüyöz Emisyon	-57dBm @ < 1GHz, -47dBm @ 1GHz




Yetkili Bayi :



ISO 9001:2008
REGISTERED FIRM



CE0700



Kirisun
Web Sitesi

KIRISUN marka Ürünler ve Aksesuarlar hakkında güncel ve kapsamlı bilgilere ulaşmak için www.kirisun-turk.com internet sitesini ziyaret ediniz. Bu doküman bilgi verme amaçlıdır, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.